

### 1. Kompatible Telefone



Telefone:

- 7942G
- 7945G
- 7962G
- 7965G
- 7975G

Für die Cisco EHS-Lösung ist die Callmanager-Version 4.1(3) oder höher erforderlich. Voraussetzung für das Telefon ist die Firmware-Version 8.3 (3) oder höher. Die EHS-Option (Option zur automatischen Rufannahme über schnurlose Headsets) des Telefons ist auf Callmanager-Ebene standardmäßig deaktiviert. Bitte stellen Sie sicher, dass die Option aktiviert ist.




### 2. Headset auswählen

Headset-System	Beschreibung	Bestellnummer
	CS60	36995-02
	CS70N	39448-02
	Voyager 510S	72272-05
	SupraPlus Wireless	Monaural, NC 39986-02
		Binaural, NC 39261-02

### 3. EHS-Modul hinzufügen


EHS-Adapter	Beschreibung	Bestellnummer
	HHC	37978-01

### 4. Installationsanleitung

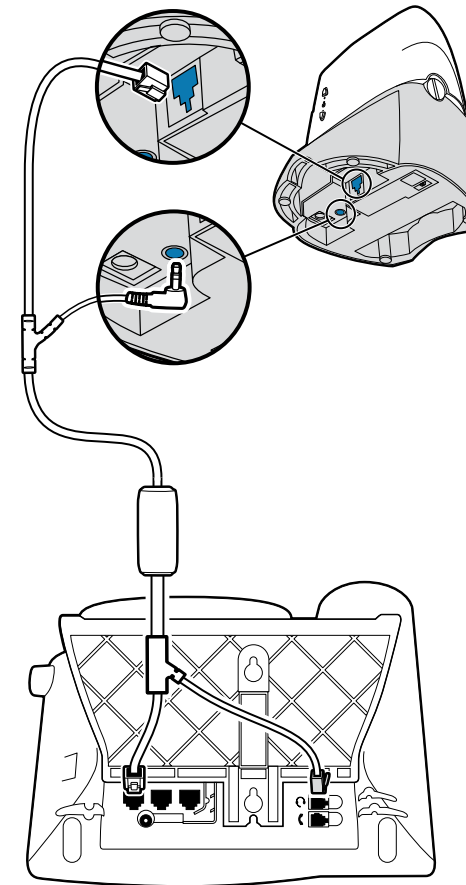


Hinweise zur Einstellung der Basisstation und Abbildungen

Drehhalter auf 1 stellen

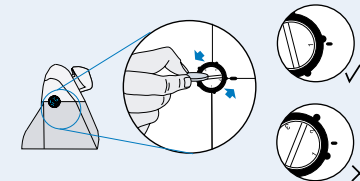

Schiebeschalter auf der Rückseite auf 3 stellen



Schiebeschalter auf der Unterseite auf B stellen

