


Vertrieb & Anpassung für Deutschland: Headset Company (www.comhead.de)

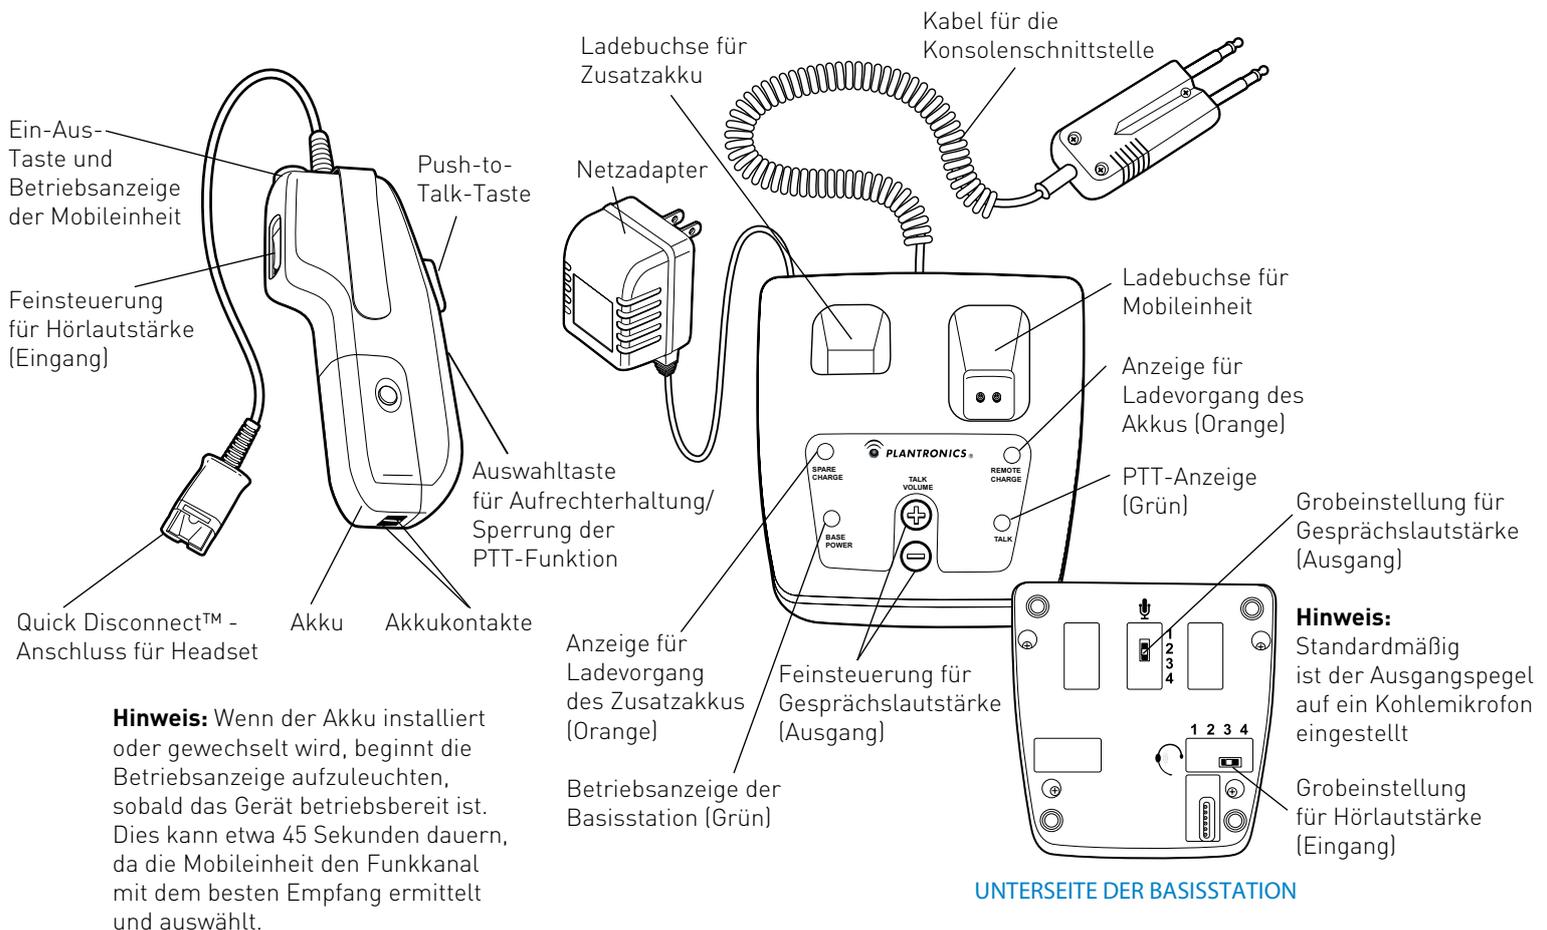

Hinweis: Wenn der Akku installiert oder gewechselt wird, beginnt die Betriebsanzeige aufzuleuchten, sobald das Gerät betriebsbereit ist. Dies kann etwa 45 Sekunden dauern, da die Mobileinheit den Funkkanal mit dem besten Empfang ermittelt und auswählt.

MOBILEINHEIT


BASISSTATION

1

Einrichtung

Stecken Sie hier den Netzadapter ein

Stecken Sie hier das Kabel für das die Konsolenschnittstelle ein

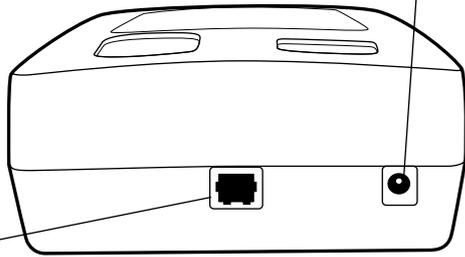

RÜCKSEITE DER BASISSTATION

1.3, 1.4

- 1.1 Wenn andere Geräte mit dem gleichen Frequenzband wie das CA12CD/A betrieben werden, führt dies dazu, dass weniger Benutzer telefonieren können und die Reichweite abnimmt. In Nordamerika läuft das CA12CD im UPCS-Frequenzband (1,92 bis 1,93 GHz). In anderen Regionen läuft das CA12CD/A im DECT-Frequenzband (1,88 bis 1,90 GHz). In manchen Ländern sind mehrere Versionen des CA12CD/A erhältlich.
- 1.2 Die Anzahl der möglichen Telefonate sowie die Reichweite können abhängig von Gebäudestruktur und je nachdem, ob andere Geräte im selben Frequenzband wie das CA12CD/A betrieben werden, stark schwanken.
In Gebieten mit lockerer Bebauung (z. B. 5 Einheiten im Umkreis von 3 Metern) kann die Reichweite über drei Metern liegen. In Gebieten mit hoher Bebauung (z. B. 5 Einheiten mit einem Abstand von 45,7 Zentimetern) kann die Reichweite unter drei Metern liegen.
- 1.3 Stecken das Verbindungskabel der Konsolenschnittstelle in die modulare Anschlussdose an der Rückseite der Basisstation. Stecken Sie das andere Ende in die Konsole ein.
- 1.4 Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose, und stecken Sie das runde Netzkabel an der Rückseite der Basisstation ein. Die Netzspannungsanzeige der Basisstation leuchtet auf.
- 1.5 Setzen Sie den Akku in die Mobileinheit ein. 12) Hinweis: Wenn der Akku installiert oder gewechselt wird, beginnt die Betriebsanzeige leicht aufzuleuchten, sobald das Gerät betriebsbereit ist. Dies kann etwa 45 Sekunden dauern, da die Mobileinheit den Funkkanal mit dem besten Empfang ermittelt und auswählt.
- 1.6 Schließen Sie ein Headset an die Mobileinheit an.
- 1.7 Platzieren Sie das CA12CD/A mindestens 30,5 Zentimeter entfernt von Computerbildschirmen.


2

Laden des Akkus

- 2.1 Um den Akku an der Mobileinheit anzubringen, schieben Sie den Akku in die Mobileinheit, bis er einrastet. Wenden Sie keine Gewalt an.
- 2.2 Die Basisstation ist mit zwei Ladebuchsen für den Akku ausgestattet. Mit der größeren Buchse kann der Akku aufgeladen werden, während er an der Mobileinheit angeschlossen ist. Mit der kleineren Buchse kann ein Zusatzakku aufgeladen werden.
- 2.3 Stecken Sie die Mobileinheit und den Zusatzakku in die entsprechende Buchse. Die Ladeanzeige leuchtet, während der Akku aufgeladen wird.
- 2.4 Wenn ein Akku aufgeladen wird, hört die Ladeanzeige auf zu blinken und leuchtet durchgehend.
- 2.5 Die Betriebsanzeige der Mobileinheit beginnt zu leuchten, sobald das Gerät betriebsbereit ist. Dies kann etwa 45 Sekunden dauern, da die Mobileinheit den Funkkanal mit dem besten Empfang ermittelt und auswählt.
- 2.6 Ein vollständig aufgeladener Akku hält bis zu 8 Stunden.
- 2.7 Um die Lebensdauer des Akkus zu maximieren, schalten Sie die Mobileinheit ab, und schließen Sie sie an die Ladebuchse an, wenn sie nicht verwendet wird. Bevor die Akkus verwendet werden können, müssen sie mindestens eine Stunde bzw. so lange aufgeladen worden sein, bis die Ladeanzeige nicht mehr blinkt, sondern durchgehend leuchtet.
- 2.8 Ein vollständig entleerter Akku benötigt drei Stunden, bis er vollständig aufgeladen ist.

Hinweis: Halten Sie den PTT-Schalter nie gedrückt, wenn Sie die Akkus auswechseln.


Warnung! Das Berühren der Akkukontakte oder das Einsetzen von anderen Gegenständen in die Ladebuchse kann sich negativ auf die Betriebsbereitschaft des CA12CD/A auswirken.

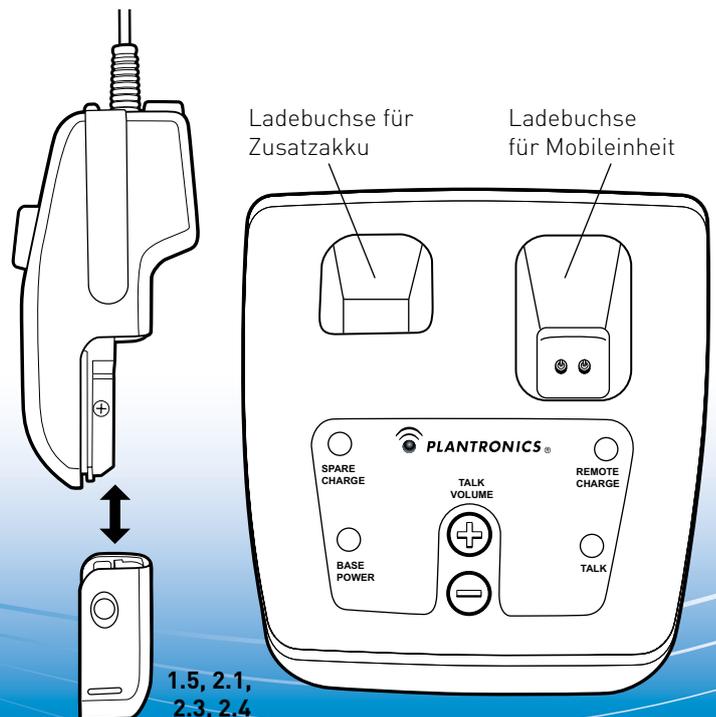


1.5, 2.1,
2.3, 2.4

3 Nutzung

- 3.1** Um die Anzahl der möglichen Telefonate zu erhöhen, muss die Mobileinheit ausgeschaltet sein, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- 3.2** Drücken Sie die Ein-Aus-Taste auf der Oberseite der Mobileinheit. Die grüne Betriebsanzeige leuchtet auf. Wenn der Akku installiert wurde, schaltet sich die Mobileinheit automatisch ein und die Betriebsanzeige leuchtet auf. Dies kann etwa 45 Sekunden dauern. (Nähere Informationen unter Abschnitt 1.5)
- 3.3** Durch Drücken der Push-To-Talk-Taste (PTT) auf der Mobileinheit wird das „Schlüsselsignal“ für Ihre Konsole oder Ihre Funkverbindung ausgelöst. Solange die PTT-Taste gedrückt wird, leuchtet die grüne Gesprächsanzeige auf der Basisstation.
- 3.4** Mit einem Schraubenzieher kann die PTT-Taste gesperrt bzw. entsperrt werden (Siehe Abbildung).

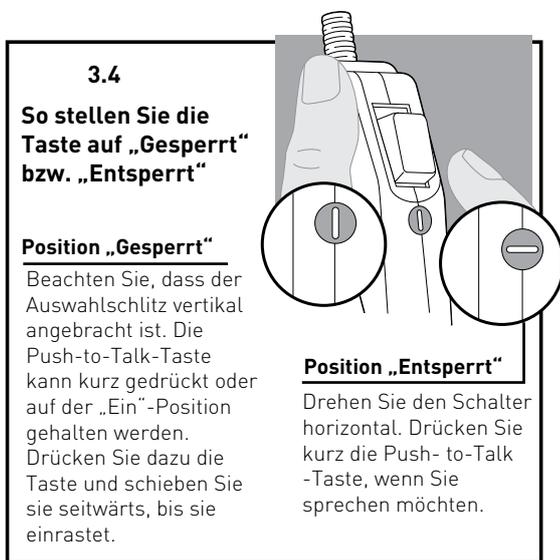

- 3.5** Um die beste Klangqualität mit dem CA12CD/A zu erhalten, halten Sie sich an die Richtlinien in der beigelegten Anleitung zum Einstellen der Audiosignalstärke des CA12CD/A. Eine ordnungsgemäße Einstellung der Audiosignalstärke ist besonders wichtig, damit Echo und Nebengeräusche minimiert werden und Sie und Ihre Anrufer sich deutlich hören können.
- 3.6** Die Basisstation und die Mobileinheit werden bei der Anmeldung miteinander gepaart. Wenn Sie die Mobileinheit entfernen oder wenn diese ihren Anmeldestatus verliert (die Betriebsanzeige beginnt zu blinken), können Sie die Anmeldung folgendermaßen durchführen:
- Schieben Sie beide Regler für die Feinststeuerung der Gesprächslautstärke (Ausgang) auf der Oberseite der Basisstation nach unten.
 - Die Betriebsanzeige der Basisstation beginnt zu blinken.
 - Schieben Sie den Regler für die Feinststeuerung der Hörlautstärke (Eingang) entweder nach oben oder nach unten.
 - Die Betriebsanzeige der Mobileinheit beginnt, durchgehend zu leuchten (kein Blinken).
 - Die Mobileinheit meldet sich bei der Basisstation an und die Betriebsanzeige der Basisstation leuchtet ebenfalls wieder durchgehend. Die Betriebsanzeige der Mobileinheit erlischt für einige Sekunden und beginnt dann, langsam zu blinken. Das CA12CD/A ist jetzt einsatzbereit.

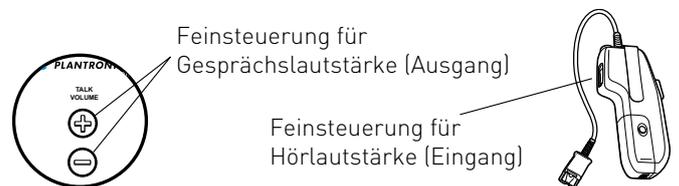

STEUERUNGSTASTEN UND ANZEIGEN

Das Modell CA12CD/A verfügt über eine Vielzahl von akustischen Signalen und visuellen Anzeigen. Weitere Details finden Sie unten.

STEUERUNGSTASTEN

Bezeichnung und Anbringungsort	Funktion
Push-to-Talk-Taste an der Mobileinheit	Schließt das Relais in der Basisstation, die die Funkverbindung herstellt.
Auswahl Taste für die Aufrechterhaltung/Sperrung der PTT-Funktion	Aktiviert/Deaktiviert Sperrung des PTT-Schalters
Ein-Aus-Taste und Betriebsanzeige an der Mobileinheit	Umschalten der RF-Verbindung zwischen dem Status Aktiv und Inaktiv
Kippschalter für die Feinsteuerung der Hörlautstärke (Eingang) an der Mobileinheit	Passt die Hörlautstärke (Eingang) in 2 dB-Schritten an
Grobeinstellung für Hörlautstärke (Eingang) an der Unterseite der Basisstation	Passt die Hörlautstärke (Eingang) in 6 dB-Schritten an
Taste für Feinsteuerung der Gesprächslautstärke (Ausgang) an der Oberseite der Basisstation	Passt die Gesprächslautstärke (Ausgang) in 2 dB-Schritten an
Grobeinstellung für Gesprächslautstärke (Ausgang) an der Unterseite der Basisstation	Passt die Gesprächslautstärke (Ausgang) für Kohle-, Elektret-, oder dynamische Mikrofone an

VISUELLE ANZEIGEN

Name	Signal	Funktion
Mobileinheit: Grüne Ein-Aus-Anzeige	1) Langsames Blinkintervall, um Energie zu sparen. 2) Schnelles Blinkintervall – zeigt Verlust des Anmeldestatus an.	1) Zeigt an, dass die RF-Verbindung zwischen Mobileinheit und Basisstation aktiv ist. 2) Leuchtet bei Verlust der Anmeldung mit schnellem Blinkintervall auf.
Basisstation: Betriebsanzeige (grün)	1) Leuchtet durchgehend, wenn die Basisstation mit dem Stromnetz über den Netzadapter verbunden ist. 2) Blinkt, wenn sich die Basisstation im Anmeldemodus befindet.	1) Zeigt an, dass die Basisstation eingeschaltet ist. 2) Zeigt an, dass die Anmeldung stattfindet.
Basisstation: Sprechanzeige (Grün)	Leuchtet durchgehend, wenn die PTT-Taste gedrückt wird.	Zeigt den PTT-Status an
Basisstation: Ladeanzeige (Orange)	1) Blinkt, während der Akku aufgeladen wird. 2) Leuchtet durchgehend, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. 3) Leuchtet mit schneller Blinkfrequenz auf, wenn ein Fehler vorliegt (nur Ladeanzeige der Mobileinheit).	Zeigt Ladestatus des Akkus an

FEHLERMELDUNGEN

Akustisches Signal	Bedeutung
Dreifacher Warnton	Ihre Mobileinheit ist zu weit von der Basisstation entfernt.
Einzelner Piepton alle 10 Sekunden	Der Akku ist fast leer und sollte gewechselt oder aufgeladen werden.
Leiser zweifacher Piepton alle 10 Sekunden	Die Qualität der Verbindung von Mobileinheit und Basisstation ist niedrig. (Möglicherweise sind Sie außer Reichweite.)
Visuelles Signal	Bedeutung
Schnelles Blinkintervall der Betriebsanzeige der Mobileinheit	Ihre Mobileinheit ist nicht bei der Basisstation angemeldet. (Langsames Blinkintervall zeigt normalen Betrieb an.)
Schnelles Blinkintervall der Ladeanzeige der Mobileinheit	Der Akku sollte gewechselt werden oder ein fremdes Objekt befindet sich in der Ladebuchse.

HF-STRAHLUNGSBELASTUNG

Dieses Gerät sowie seine Antenne darf mit keiner anderen Antenne und keinem anderen Empfänger verwendet werden. Verwenden Sie zur Einhaltung der Bestimmungen zur HF-Strahlungsbelastung nur die im Lieferumfang enthaltene Antenne.

Die Sendeleistung dieses internen schnurlosen Radios liegt weit unter dem Grenzwert für HF-Strahlungsbelastung. Trotzdem sollte das schnurlose Radio nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet werden.

Die internen Funkgeräte arbeiten innerhalb der Richtlinien der Sicherheitsbestimmungen und -empfehlungen der Hochfrequenz, die die Zustimmung der wissenschaftlichen Gemeinschaft findet.

Plantronics glaubt aus diesem Grund, dass die Verwendung interner Funkgeräte sicher für seine Kunden ist. Der Grad der abgegebenen Energie ist weit geringer als die abgegebene elektromagnetische Energie von Funkgeräten wie Mobiltelefonen. Jedoch ist die Verwendung von Funkgeräten in einigen Situationen oder Umgebungen beschränkt, z. B. in Flugzeugen. Wenn Sie mehr über solche Beschränkungen erfahren möchten, zögern Sie nicht und fragen Sie nach einer Genehmigung, bevor Sie das Funkgerät einschalten.

HINWEIS: Alle Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Plantronics, Inc. genehmigt sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.


TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Besuchen Sie unsere Website www.plantronics.com/support, um technischen Support sowie Zugriff auf Antworten auf häufig gestellte Fragen und Informationen zur Kompatibilität bzw. Verfügbarkeit zu erhalten. Sie erreichen das Technical Assistance Center (TAC) von Plantronics auch unter 800-544-4660.

NETZGERÄTE UND ZUBEHÖR

Netzadapter


Nordamerika
(abgebildet):
64401-01
Europäische Union:
47249-02
Vereinigtes
Königreich: 64784-01
Australien: 66804-01



Mobileinheit

Nordamerika: 90224-01 (UPCS)
90224-02 (DECT)

Akku
90225-001



Kabel für die Konsolenschnittstelle

68331-01
Modular zu PJ7-Kabelanschluss (6 Kabel)

Andere Anschlüsse als ein PJ7-Anschluss sind auf Anfrage erhältlich



WEEE-Entsorgungsinformationen

Bei Produkten, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, handelt es sich um Elektro- und Elektronikgeräte. Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Restmüll entsorgt werden dürfen, sondern gemäß der örtlichen Gesetze und Bestimmungen separat gesammelt werden müssen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.plantronics.com



C+HC Computer + Headset Company GmbH
-Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13
22335 Hamburg

www.Comhead.de
Tel.: (040) 500 580 20

