

# Gigaset DL500A

## Kommunikation im Büro zuhause – mit Anrufbeantworter

- › Komfort-Telefon zur schnurlosen Erweiterung auf bis zu 6 Mobilteile
- › „link2mobile“: telefonieren über Mobilfunknetz
- › Brillanter Klang: Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- › Ethernet-Anschluss für Online-Dienste
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität
- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- › 3,5" (8,9 cm) großes, beleuchtetes TFT-Farb-Display
- › Adressbuch für bis zu 500 Einträge
- › Anrufer-Anzeige mit Bild (Picture CLIP)

C+HC Computer + Headset Company GmbH  
-Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13  
22335 Hamburg

www.Comhead.de  
Tel.: (040) 500 580 20



Mobilteile nicht im Lieferumfang enthalten



## Audio-Qualität

- o Brillanter Klang
- o Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- o Intergespräche in HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance), z. B. mit Mobilteil SL400H, SL78H, S79H (entspricht CAT-iq 1.0 wideband voice)
- o Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- o Headset Anschluss über Bluetooth® (Freisprech- oder Headset-Profile) oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- o Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- o Hörgerätekompatibel

## TFT-Farb-Display

- o 3,5" (8,9 cm) großes, beleuchtetes TFT-Farb-Display: 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- o Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabstimmung
- o Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- o Download von persönlichen Bildern
- o Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- o Verschiedenen Sprachen einstellbar
- o Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Ist kein Mobilteil angemeldet, ist DECT komplett deaktiviert
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

## Adressbuch- und Wahl-Funktionen

- o Adressbuch für 500 Einträge (vCard): Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail, Termin; mit Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- o Schnelle Suche durch Namenseingabe
- o Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- o vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth®
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor Wahl) mit Korrekturmöglichkeit
- o 6 Zieltasten für Direktwahl wichtiger Rufnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage, Headset-Betrieb, etc.
- o Kurzwahl wichtiger Nummern über Taste 2 – 9
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o Display und Freisprechtaste leuchten
- o 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- o Individuelle Melodien / Sounds downloadbar
- o Separater Klingelton für Interngespräche
- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung

### Anruferliste

- o Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende Nachrichten-Taste
- o Ruflisten für:
  - alle Anrufe (bis zu 60 Einträge)
  - abgehende Rufe (60 Einträge)
  - entgangene Anrufe (30 Einträge)
  - angenommene Rufe (30 Einträge)
  - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- o Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichtentaste

### Weitere Funktionen

- o Plug & Play: einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten
- o Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- o Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- o Kalender mit Monatsansicht
- o Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
  - mit Hinweistexten
  - und eigener Melodie
- o Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag – Freitag oder täglich
- o „Intern-Name“ der Basisstation editierbar

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Centrum mit erster Sende-SMS
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für bis zu 63 Kurz-SMS
- o Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- o Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter

### Bluetooth®

- o Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- o Unterstützte Bluetooth®-Profile:
  - Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
  - OBEX für vCard-Austausch
- o „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
  - Handy über Bluetooth anmelden
  - automatische oder feste Zuschaltung einer GSM-Verbindung
  - Handy-Anruf an Basisstation oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
  - vCard-Austausch mit Handy

### Integrierter 3-fach-Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- o Voreingestellter Ansagetext (Plug & Play)
- o Je ein individueller Ansage- und Hinweistext
- o (à 170 Sekunden) aufsprechbar
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion einstellbar
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- o Einfache Bedienung über Basisstation und Mobilteil
- o Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- o Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

### WEB-Interface / Online-Funktionen mit Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- o Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)
- o Adressbuch per PC editierbar und Synchronisation mit Microsoft Outlook 2003/2007/Express / Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- o Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance), z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- o Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- o CTI-Unterstützung: mit dem PC wählen (z. B. aus Microsoft Outlook), sprechen an der Basisstation
- o Zugriff auf online-Telefon-/Branchenbücher, z. B. klickTel mit Rückwärtssuche über die Telefonnummer
- o Automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- o Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds (RAP 1.0 und 1.1)
- o Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- o Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

### E-Mail Anzeige

- o E-Mail lesen ohne PC
- o Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- o Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichtentaste
- o Direkter Zugriff auf POP3-/IMAP-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen

- o 1 Extern-Gespräch
- o 2 gleichzeitige Interngespräche
- o Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- o Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage zu einem Mobilteil
- o Dreierkonferenz: 1 externer, 2 interne Teilnehmer

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- o „link2mobile“-Kombination mit Bluetooth®-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

### Anschluss

a/b (analog), Ethernet (LAN)

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards

DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth®

### Sonstiges

- o Zukunftssichere SW-Architektur
- o Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software)
- o Großer 32 MByte Flash
- o Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver
- o Abmessungen: 263 x 108 (inkl. Display) x 185 mm (B x H x T)  
(T inkl. Hörer: 202 mm)
- o Gewicht: 770 g

## Lieferumfang

- o 1 Komforttelefon Gigaset DL500A
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Ethernet-Kabel
- o 1 Bedienungsanleitung
- o 1 CD ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync

## Gerätefarbe

- o Schwarz


C+HC Computer + Headset Company GmbH  
-Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13  
22335 Hamburg

www.Comhead.de  
Tel.: (040) 500 580 20



## Weitere Anschlussmöglichkeiten

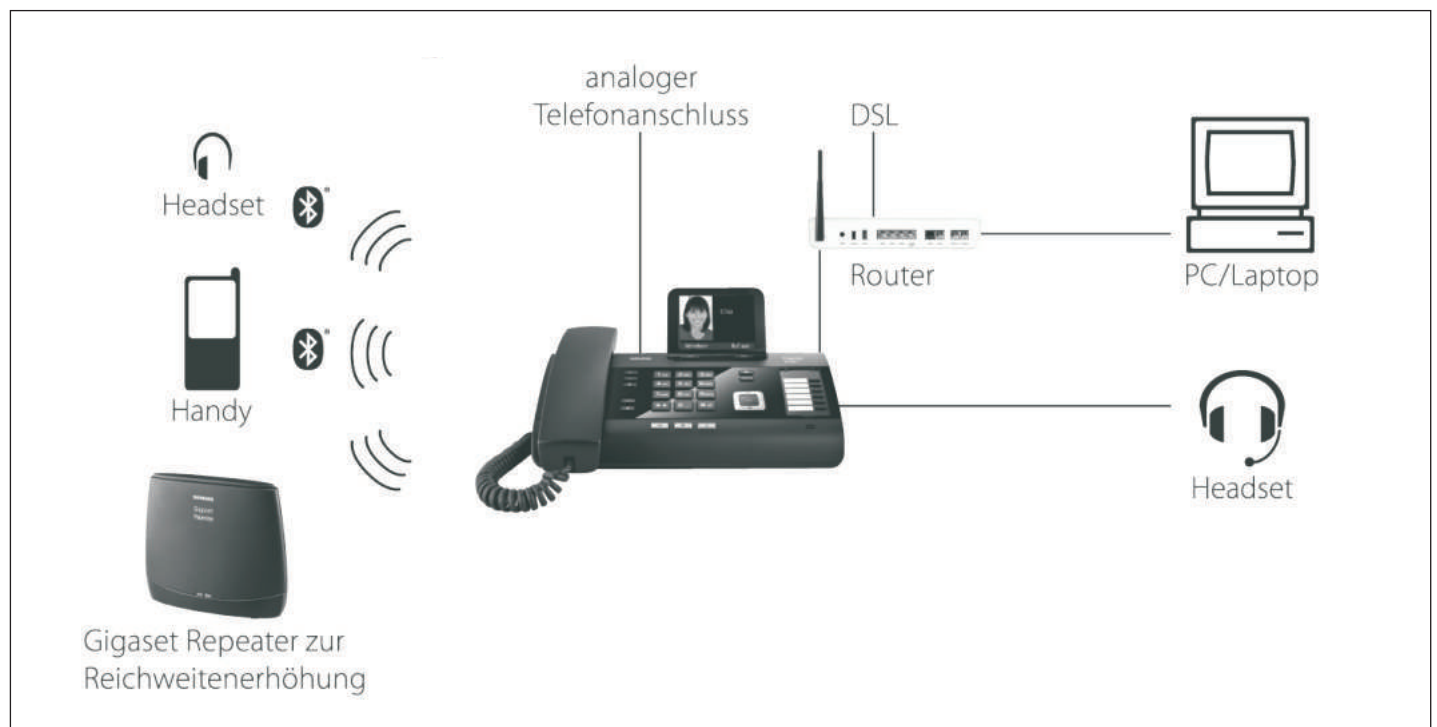

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen.