


3M™ Peltor™ ComTac™ PTT

Produktbeschreibung:

Universale Sprechaste, die über verschiedene Adapterkabel die 3M™ PELTOR™ ComTac XP/XPI Headsets mit J11 Stecker (NATO verdrahtet) an unterschiedliche militärische Bordverständigungsanlagen oder militärische Funkgeräte adaptiert. Einsetzbar in Rad- und Kettenfahrzeugen, auf- und abgesehen. Die PTT-Taste ist wahlweise mit der rechten oder mit der linken Hand leicht erreichbar. Durch die Spezialausführung ist eine zuverlässige Bedienung auch mit dicken Handschuhen möglich.

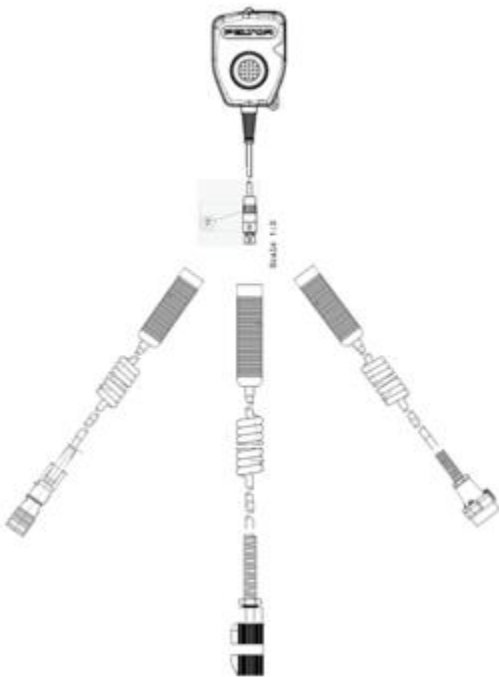

Beschreibung	Art. Nr.	Farbe	Gewicht	Länge
ComTac PTT	FL56-D147	schwarz	119g	0,2 m
MBITR	FL4-D147PRC	schwarz	143g	0,6-1,2 m
EADS G2	FL4-D147G2	schwarz	60g	0,6 m
SEM52/70	FL4-D1475270	schwarz	101g	0,6-1,2 m
Dittel FSG7016	FL4-D147DI	schwarz	101g	0,6-1,2 m
SOTAS	FL4-D147SO	schwarz	172g	0,7-2 m

3M™ Peltor™ ComTac PTT

Seite 2

Leistungsmerkmale:

- Gehäuse aus schlagfestem PP Kunststoff
- Äußere metallische Materialien sind rostfrei.
- Befestigungsklammer kann um 360° gedreht werden
- ODU mil. Push-Pull Stecker
- BV-Betrieb abschaltbar
- ohne Batterie
- Abdeckung gegen unbeabsichtigtes Senden
- Anschließbar an folgende mil. Funkgeräte/Intercom Anlagen:
 - SEM52SL, SEM70/80/90
 - PRC117, PRC148
 - SOTAS IP
 - Dittel FSG7016
 - EADS G2



Betrieb und Aufbewahrung:

Zulässige Betriebstemperatur: -30°C bis +55°C

Empfohlene Aufbewahrungsbedingungen: +3°C bis +40°C,
< 85% rel. Feuchte

Lagerfähigkeit: 5 Jahre

Zubehör und Ersatzteile:

TKD5502 PTT-Schutzabdeckung

Nutzungseinschränkung:

Dieses Produkt darf in keiner Weise modifiziert werden.

Wichtiger Hinweis:

3M haftet unter keinen Umständen für unmittelbare oder Folgeschäden (insbesondere für Gewinn- und Umsatzeinbußen sowie für Goodwillverluste), die sich aus der Befolgung der hierin von 3M gemachten Angaben ergeben. Es obliegt dem Anwender, selbst zu prüfen, ob das Produkt den vorgesehenen Verwendungszweck erfüllt. Kein Teil dieser Erklärung enthebt 3M von der Haftung bei Tod oder Verletzung aufgrund fahrlässigen Verhaltens von 3M.

Garantie:

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unterlassene Wartungsmaßnahmen oder nachlässige Handhabung entstanden sind. Ausführliche Informationen über die Wartung enthält die Bedienungsanleitung. Vollständige Garantiebedingungen sind beim Fachhändler oder bei der örtlichen 3M Vertretung erhältlich.

