

Klare Kommunikation ohne Gefahr für die Sicherheit.



# 3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory

Kabelloses Kommunikations-Zubehör für die X-Serie



## Technische Daten

- ▶ Gesprächs-/Streamingzeit: ca. 8 Stunden
- ▶ Standby-Zeit: ca. 250 Stunden
- ▶ Ladezeit ca. 3 Stunden
- ▶ Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 55 °C
- ▶ Aufbewahrungstemperatur -20 °C bis 35 °C
- ▶ Systemgewicht 55 g



Artikelnummer	Produktnummer	Produktbeschreibung	Menge
MT67H05WS6-EU	7100142644	3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory, kabelloses Kommunikations-Zubehör für die X-Serie	10 Stück

## 3M™ E-A-Rfit™ Validation System

Lärmbedingter Hörverlust ist zu 100% vermeidbar. Für den optimalen Schutz Ihrer Mitarbeiter sollten Sie deren persönlichen Dämmwert kennen. Dieser kann mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Validation System ermittelt werden:


- Einsetzen**  
Lassen Sie den Mitarbeiter den Gehörschutz einsetzen.
- Testen**  
Schließen Sie die Mikrofone an und starten Sie den Prüftön über den Lautsprecher.
- Auswerten**  
Wählen Sie auf Grundlage des ermittelten PAR einen maßgeschneiderten Gehörschutz aus.

Erwerben Sie jetzt das 3M™ E-A-Rfit™ Validation System und den dazugehörigen Service und testen Sie Ihren Kapselgehörschützer der X-Serie!



**C+HC Computer + Headset Company GmbH**  
Die Headset Spezialisten  
Borsteler Chaussee 51 | 22453 Hamburg | Tel.: (040) 500 580 20  
[www.comhead.de](http://www.comhead.de)

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland. © 3M 2018. Alle Rechte vorbehalten. Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von 3M unter Lizenz verwendet. EP31-0150

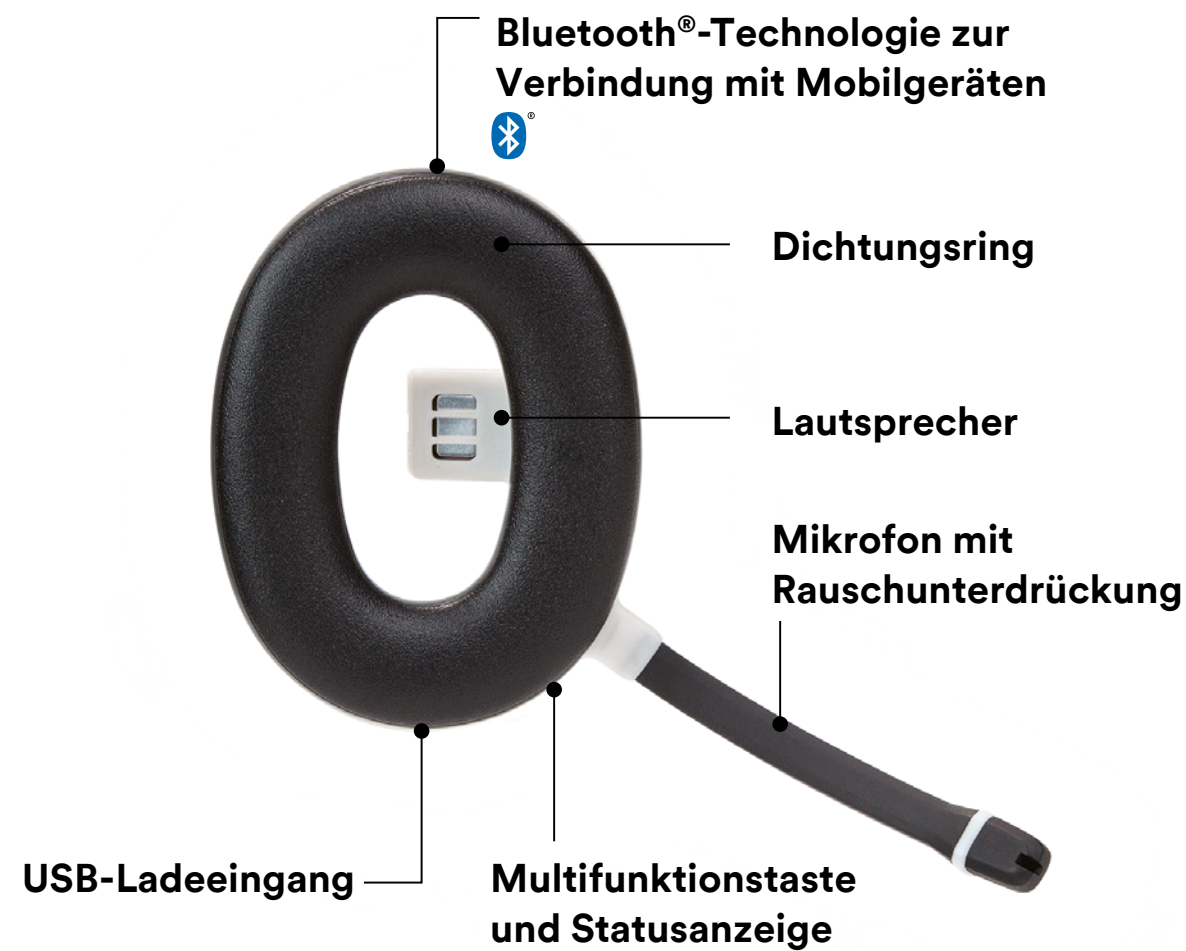

3M Gehörschutzlösungen

# 3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory

Kabelloses Kommunikations-Zubehör für die X-Serie

3M Science. Applied to life.™



3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory

# Gefahrlos kommunizieren – sicher im Lärm.

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer der X-Serie

# X – das Zeichen für Gehörschutz mit besonderem Komfort.



Treffen Sie die smartere Wahl: Schützen Sie Ihr Gehör, ohne auf Kommunikation auf der Baustelle verzichten zu müssen. Mit dem 3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory können Sie auch bei großem Lärm ungestört weiterarbeiten, während Sie mit Ihrem Umfeld kommunizieren. Dank eines Mikrofons mit Rauschunterdrückung verwandelt das Zubehörteil Ihren 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer der X-Serie sofort in ein kabelloses Kommunikationsgerät für den Einsatz in lärmbelasteten Umgebungen.



**NEU!**

Jetzt aufrüsten: Vom zuverlässigen Gehörschutz zur innovativen Kommunikationslösung. Mit nur einem Klick.

Kapselgehörschützer müssen separat erworben werden, sofern noch nicht vorhanden.

## Eigenschaften

- ▶ Bluetooth®-Technologie
- ▶ Mikrophon mit Rauschunterdrückung
- ▶ Für Anbindung an Mobilfunkgeräte und bluetoothfähige Funkgeräte
- ▶ In Sekundenschnelle angebracht
- ▶ 8 Stunden Gesprächs-/Streamingzeit
- ▶ Für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet (IP54)
- ▶ Nur eine Bedientaste
- ▶ Standby-Zeit: ca. 250 Stunden

## Vorteile

- ▶ Kommunikation im Lärm
- ▶ Effizienteres Arbeiten
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Kompatibel sowohl mit Kopfbügel als auch mit Helmvariante
- ▶ Zusätzliche Möglichkeit der Anbindung an Funkgeräte
- ▶ 5 Gehörschutzkapseln zur Auswahl – für jeden Einsatzbereich der perfekte Schutz

## Produktauswahl



**X1**  
Besonders schlanker Kapselgehörschützer für weniger geräuschbelastete Umgebungen



**X2**  
Kapselgehörschützer für Umgebungen mit geringer bis mittlerer Lärmbelastung



**X3**  
Kapselgehörschützer für Umgebungen mit mittlerer bis hoher Lärmbelastung



**X4**  
Kapselgehörschützer für Umgebungen mit mittlerer bis hoher Lärmbelastung



**X5**  
Kapselgehörschützer für Umgebungen mit hoher Lärmbelastung

## Elektrisch isoliert




**X1A**  
SNR 27 dB  
184 g

**X1P5E**  
SNR 26 dB  
187 g



**X2A**  
SNR 31 dB  
220 g

**X2P5E**  
SNR 30 dB  
226 g

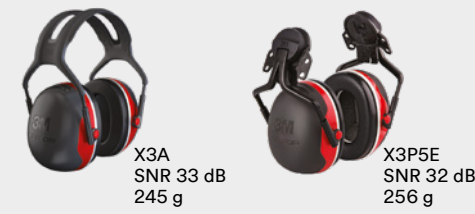

**X3A**  
SNR 33 dB  
245 g

**X3P5E**  
SNR 32 dB  
256 g



**X4A**  
SNR 33 dB  
234 g

**X4P5E**  
SNR 32 dB  
241 g



**X5A**  
SNR 37 dB  
351 g

**X5P5E**  
SNR 36 dB  
355 g

## Helmbefestigung



**X1P3E**  
SNR 26 dB  
185 g



**X2P3E**  
SNR 30 dB  
220 g



**X3P3E**  
SNR 32 dB  
247 g



**X4P3E**  
SNR 32 dB  
236 g




**X5P3E**  
SNR 36 dB  
353 g

## Forstwirtschaft



**X1P5E-OR**  
SNR 32 dB

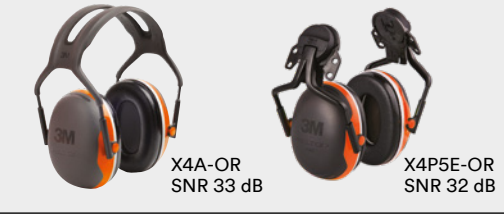

**X4A-OR**  
SNR 33 dB

**X4P5E-OR**  
SNR 32 dB

## Hygienesets



HYX1



HYX2



HYX3




HYX4



HYX5

## Test-Hygiene-Ringe *EARfit*


Dichstanzprüfung: 3M rät, den Dichtstanz des Gehörschutzes zu prüfen. Die folgenden Test-Hygiene-Ringe sind erhältlich, um den persönlichen Dämmwert für einen Nutzer mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Validation System zu ermitteln.

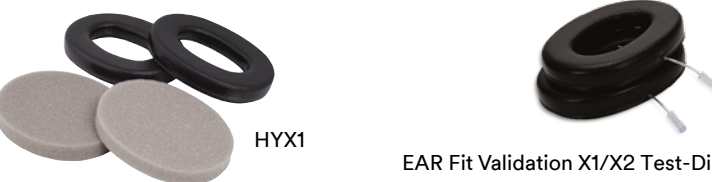


EAR Fit Validation X1/X2 Test-Dichtungsringe



EAR Fit Validation X1/X2 Test-Dichtungsringe

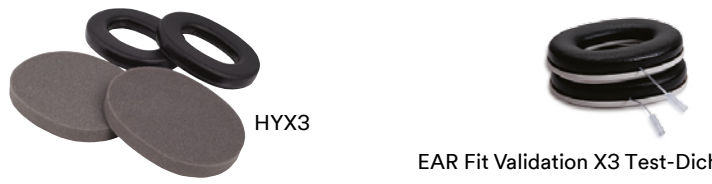

EAR Fit Validation X3 Test-Dichtungsringe

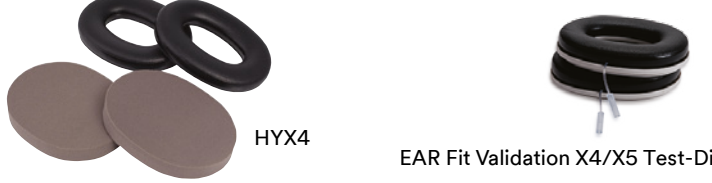

EAR Fit Validation X4/X5 Test-Dichtungsringe



EAR Fit Validation X4/X5 Test-Dichtungsringe