

Moderationsanlage

Transportables Verstärkersystem

mit integrierter, einstellbarer Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik

- Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 2x12V/3Ah (bis zu 4 Stunden Betriebszeit), integrierte Akku-Ladeautomatik
- Ideal geeignet für den mobilen Einsatz bei Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen, etc.
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9MHz) mit Diversity-System
- Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem
- 1 regelbarer Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3mm), 1 Stereo-Line-Eingang (Cinch), gemeinsamer Masterregler und 2-fach-Klangregelung
- 1 Stereo-Line-Ausgang (Cinch)
- 6,3-mm-Klinkenanschluss (8Ω) für externen Lautsprecher
- Stativhülse
- Verstärkersystem mit 2 Funkempfängern
- CD-Spieler mit „Anti-Schock-System“ und Slot-In-Mechanismus
- SD-Card-Reader, USB-Schnittstelle
- Pitch-Control-Funktion
- 1 Funksender für den drahtlosen Audio-Link-Betrieb mehrerer Systeme

Technische Daten Verstärker:

Ausgangsleistung - 80W_{MAX}/50W_{RMS}

Frequenzbereich - 70-16000Hz

Trägerfrequenz - 863,1-864,9MHz

Reichweite - ca. 30m

Empfindlichkeiten

Mic-Eingänge - 6mV

Line-Eingänge - 130mV

Klangregler, Tiefen ± 15dB/100Hz

Klangregler, Mitten – nicht möglich





Klangregler, Höhen ± 10dB/10kHz

Stromversorgung - 230V~/50Hz/150VA, Akku 2x12V/3Ah

Zul. Einsatztemperatur - 0-40 °C

Abmessungen - 300x470x230mm

Gewicht - 12,3kg

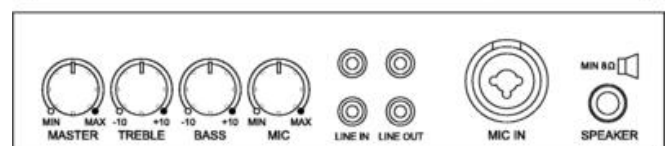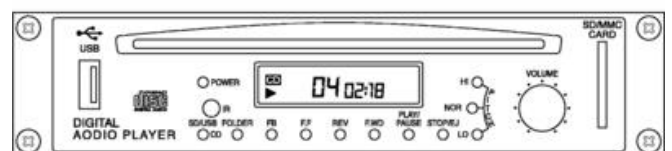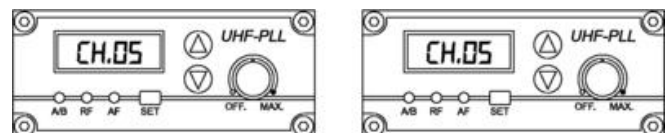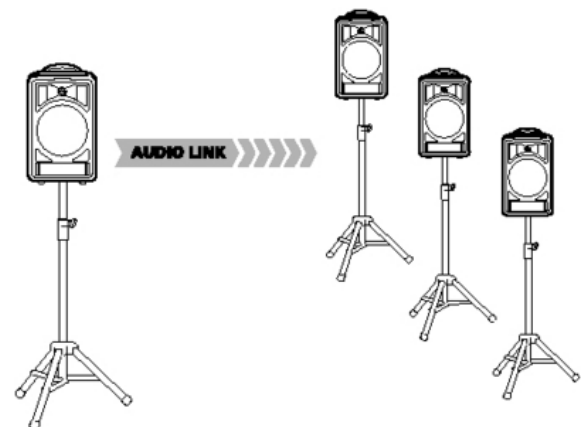

C+HC Computer + Headset Company GmbH
-Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13

22335 Hamburg

Tel: 040 - 500 580 - 26

Fax: 040 - 500 580 - 30

www.comhead.de

Multi-Frequenz-Taschensender

mit UHF-PLL-Technik. Passend zur Moderationsanlage.

- 1 Kopfbügelmikrofon (Kugelchar.), 1 Krawattenmikrofon (Nierenchar.)
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9MHz)
- Metallgehäuse
- Mikrofonanschluss über 3-Pol-Mini-XLR-Buchse
- Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Empfindlichkeit 3-stufig einstellbar
- Mute-Funktion
- Hintergrund beleuchtete LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz und Batteriezustand
- Sendeleistung 10mW (EIRP)
- Stromversorgung über 2x1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Gürtel-Clip
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Technische Daten zum Headset+Taschensender

Trägerfrequenz - 863,1-864,9MHz

Audio-Frequenzbereich - 70-16000Hz

Frequenzstabilität $\pm 0,005\%$

Abmessungen - 65x95x30mm

Gewicht - 110g

