

# LiteCom Plus - Kurzanleitung



**Ein / Ausschalten:** Menü Taste 3 Sekunden drücken

**Einstellungen :** Menü Taste kurz drücken Stimme sagt „Menü“

Durch nochmaliges Drücken der Menü Taste werden die Punkte aufgerufen und können mit der + oder – Taste verändert werden.


**1 Klick:** Kanal (1-16)    **2 Klick:** Funklautstärke (Aus-6)    **3 Klick:** Umgebungshören (Aus-6)

**PPT Taste zum Senden benutzen:**

Zum Aussenden von Funksendungen PPT Taste solange drücken, wie gesprochen wird.

**VOX ( Sprachaktivierung) zum Senden benutzen:**

Mikrofon maximal 3mm vor den Lippen positionieren und mit kräftiger Stimme sprechen (nicht schreien)

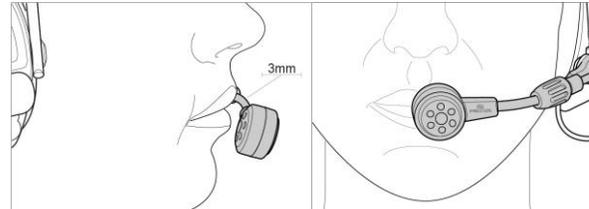

**VOX ein- oder ausschalten**

Die PPT bzw. Sprech- oder PTT Taste 2 mal schnell hintereinander drücken.  
 Die Stimme sagt „VOX Aus“ oder „VOX Mittel“ (je nach Einstellung).



**Erweiterte Einstellungen :**

Um in das Untermenü zu gelangen, die + und – Taste gleichzeitig drücken.  
 Die Menüstimme sagt „Unter Menü“.  
 Dann kann durch kurzes Drücken der mittleren Taste durch die Einstellungspunkte geklickt werden.

**1 Klick:** Vox , **2 Klick:** Unterkanal **3 Klick:** Squelch **4 Klick:** Leistung **5 Klick:** Sprache

**Ansage der Menüpunkte auf Deutsch nach Einstellung im Untermenü, Standard ist Englisch**

# Menü - Struktur

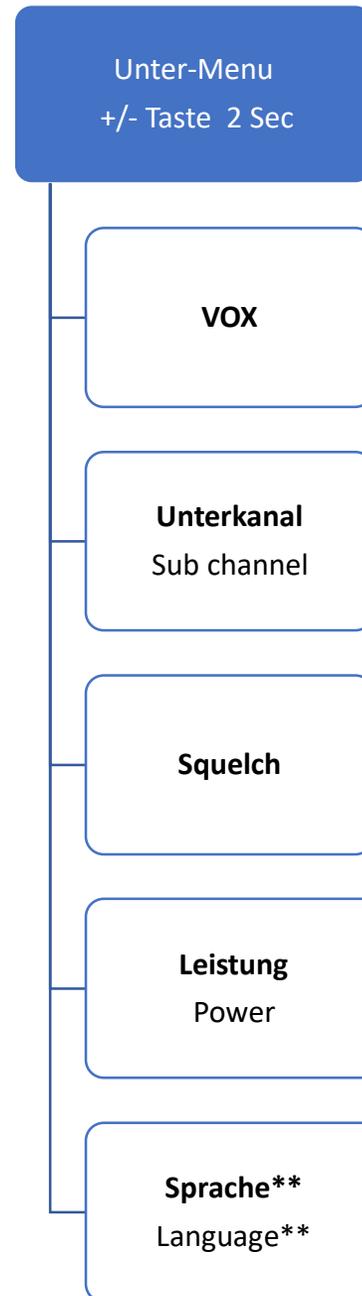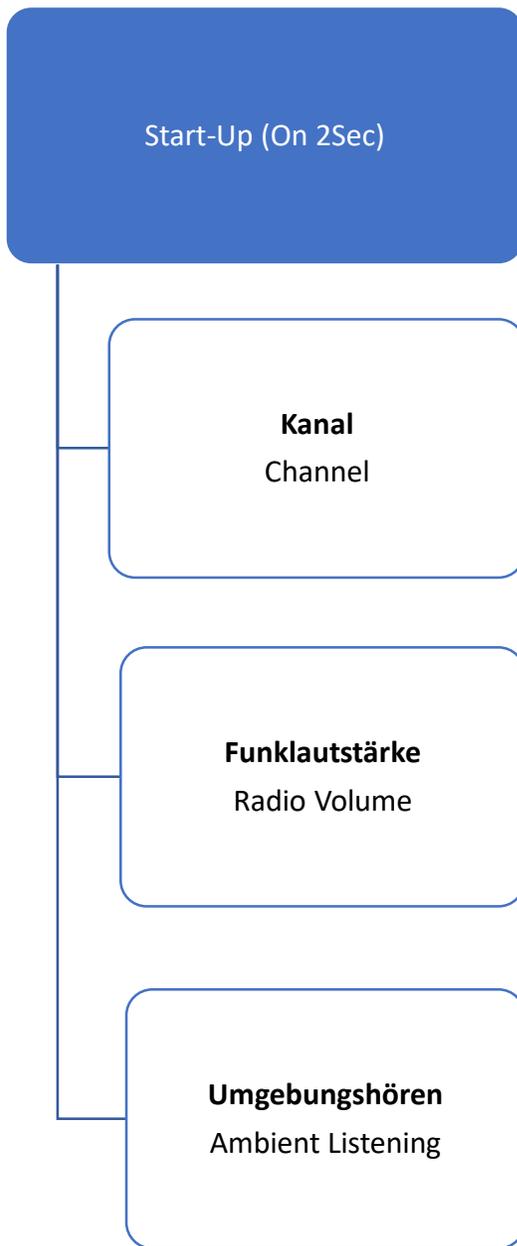

Einstellung der Schwelle der Sprachaktivierung  
„Mittel“ ist die meisten Lärmumgebungen ok

Bei Nutzung von Unterkanälen hört man nur die  
Personen sprechen, die den gleichen Unterkanal  
eingestellt haben

Einstellung Rauschsperr (Squelch)  
„Mittel“ ist die meisten Lärmumgebungen ok

Leistung Hoch/Niedrig  
Bei Entfernungen bis 100m reicht die Stufe „niedrig“.

Englisch, Deutsch, Spanisch und  
Französisch einstellbar

# Pflegehinweise

**Das Headset sollte nach der Benutzung getrocknet werden.**

Bei starker Durchnässung oder 1 mal wöchentlich sind die Hygienesets zu entnehmen und unter Wasser mit Seife oder ähnlichem zu reinigen und zu trocknen.

Das Hygieneset sollte 1 mal jährlich erneuert werden.

Der Akku sollte geladen werden. Dauerladung schadet nicht.

Das Headset kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Bei Verwendung in schmutzigen oder staubigen Umgebungen ist die Verwendung des Mikrofonschutzbandes empfohlen. (Zubehör)

Bei Verwendung in warmen Umgebungen oder bei starker körperlicher Anstrengung können Schweißabsorber zur Aufnahme des Schweißes verwendet werden (Zubehör)

Zur besseren Druckverteilung oder bei Verwendung von Brillen mit massiven Bügeln können die Komfort Gelringe eingesetzt werden (Zubehör)

Hygienesets (HY83)

-> min 1 mal im Jahr wechseln



Mikrofonschutzband (HYM1000)



Schweißabsorber (HY100A)



Gelring (HY80-EU)

