


**Jabra**<sup>®</sup>  
YOU'RE ON

# JABRA PRO 925



## Benutzerhandbuch

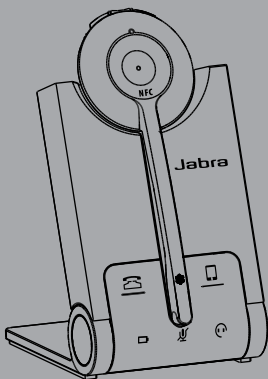

C+HC Computer + Headset Company GmbH  
Die Headset Spezialisten  
Borsteler Chaussee 49 | 22453 Hamburg | Tel.: (040) 500 580 20  
[www.comhead.de](http://www.comhead.de)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2014 GN Netcom A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Netcom A/S. Alle anderen hier genannten Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Netcom A/S erfolgt unter Lizenz. (Design und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.)

---

HERGESTELLT IN CHINA

MODELL WHB005HS/  
WHB005BS



---

Die **Konformitätserklärung** finden Sie unter  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

|   |    |
|---|----|
| 1. WILLKOMMEN .....                       | 4  |
| 2. PRODUKTÜBERSICHT .....                 | 5  |
| 3. LADEN DES HEADSETS.....                | 8  |
| 4. TRAGESTIL.....                         | 10 |
| 5. VERBINDEN.....                         | 12 |
| 6. VERWENDEN.....                         | 17 |
| 7. SPRACHFÜHRUNG .....                    | 19 |
| 8. LED-ANZEIGEN AN DER BASISSTATION ..... | 20 |
| 9. SOFTWARE .....                         | 22 |
| 10. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN.....         | 23 |
| 11. SUPPORT.....                          | 26 |
| 12. TECHNISCHE DATEN .....                | 27 |

# 1. WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie das Jabra PRO 925 verwenden. Wir hoffen, Sie werden Ihre Freude damit haben!


## **MERKMALE DES JABRA PRO 925**

- Einfache Anwendung durch Plug-and-play
- Schnurlose Freiheit – bis zu 100 m von der Basisstation entfernt
- Gesprächszeit von 12 Stunden
- NFC-Technologie – Kopplung mit einer Berührung

## 2. PRODUKTÜBERSICHT


### 2.1 HEADSET

---

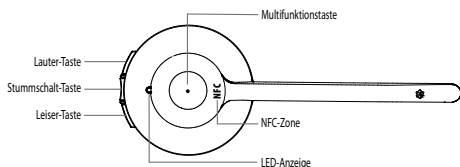


### 2.2 BASISSTATION

---

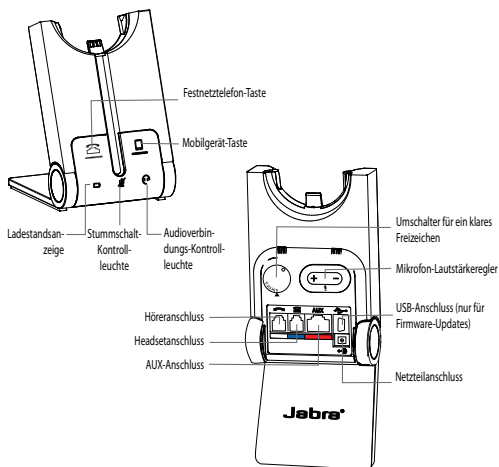

## BASIS-KLAPPSTÄNDER


Der Basis-Klappständer für das Jabra PRO 925 kann in drei Stellungen geklappt werden: geöffnet, geschlossen und stehend.

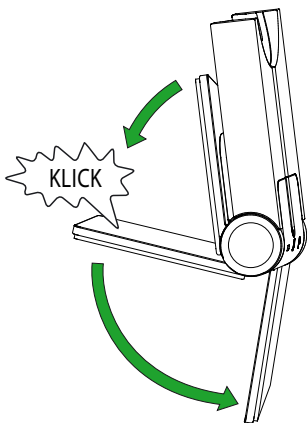


## 2.3 OPTIONALES ZUBEHÖR

---


Folgendes Zubehör ist separat für das Jabra PRO erhältlich. Auf [jabra.com](http://jabra.com) finden Sie eine umfassende Übersicht des Zubehörs.




Jabra GN1000

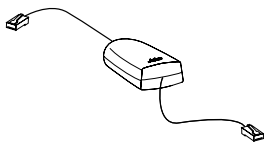


Elektronischer Hookswitch-Adapter (das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen)



Nackenbügel-Halterung



Ersatz-Überkopfbügel-Halterung



Ersatz-Ohrbügel, mit Ohrstücken



Ersatz-Ohrpolster




Netzkabel



Ladekabel

### 3. LADEN DES HEADSETS

Das Headset wird geladen, wenn es in die Basisstation gestellt wird und diese Basisstation an einer Stromversorgung angeschlossen ist.








Es dauert ca. 3 Stunden, um das Headset aufzuladen.




## 3.1 AKKULADESTAND DES HEADSETS

---

| ANZEIGE   | AKKULADESTAND |
|---|---------------|
|  | Hoch          |
|  | Mittel        |
|  | Niedrig       |
|  | Sehr niedrig  |
|  | Akku lädt     |

---

## 4. TRAGESTIL

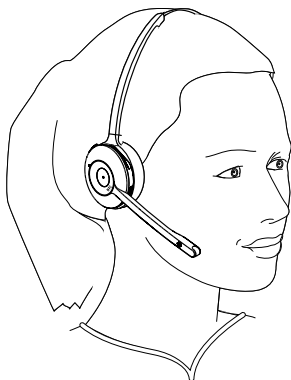

Das Headset Jabra PRO 925 kann auf drei verschiedene Arten getragen werden:


- Überkopfbügel
- Ohrbügel (optionales Zubehör)
- Nackenbügel (optionales Zubehör)

Das Headset kann am linken oder am rechten Ohr getragen werden.

**HINWEIS:** Das Mikrofon muss nahe am Mund positioniert sein, um eine maximale Geräuschunterdrückung zu erreichen.


## 4.1 ÜBERKOPFBÜGEL

---

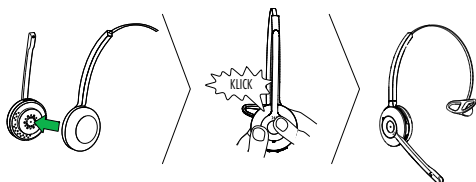


## 4.2 OHRBÜGEL (OPTIONALES ZUBEHÖR)

---

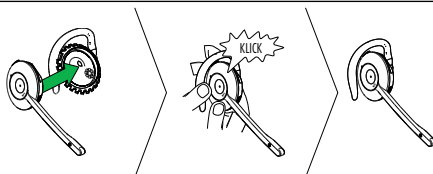

## 4.3 NACKENBÜGEL (OPTIONALES ZUBEHÖR)

---

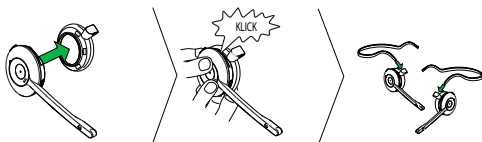




**HINWEIS:** Nackenbügel und Ohrbügel sind auf [jabra.com](http://jabra.com) erhältlich

## 5. VERBINDEN

### 5.1 ANSCHLUSS AN EIN TISCHTELEFON (MIT HEADSET-ANSCHLUSS)



---


1. Schließen Sie die Basisstation an den Netzstrom an.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Telefonkabel an der Basisstation an dem Anschluss mit der Markierung .
3. Verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Headset-Anschluss  am Tischtelefon. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet das Tischtelefonsymbol auf.
4. Stecken Sie das Headset in die Basisstation.



## 5.2 ANSCHLUSS AN EIN TISCHTELEFON (OHNE HEADSET-ANSCHLUSS)

---


1. Schließen Sie die Basisstation an den Netzstrom an.
2. Entfernen Sie das Hörerkabel des Tischtelefons.
3. Schließen Sie das Hörerkabel am Basisstationsanschluss mit der Markierung  an.
4. Verbinden Sie das mitgelieferte Telefonkabel an der Basisstation an dem Anschluss mit der Markierung  .
5. Verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Höreranschluss des Tischtelefons. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet das Tischtelefonssymbol auf.
6. Stecken Sie das Headset in die Basisstation.

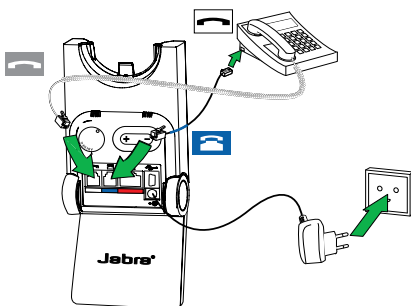

## 5.3 VERBINDEN MIT DEM MOBILGERÄT

---

1. Schließen Sie die Basisstation an den Netzstrom an.
2. Drücken Sie auf die Mobilgeräte-Taste an der Basisstation.
3. Der Kopplungsmodus wird im Headset angesagt und die Mobilgeräte-Kontrollleuchte leuchtet auf.
4. Folgen Sie den gesprochenen Kopplungsanweisungen des Headsets, um Ihr Bluetooth-Gerät zu koppeln.

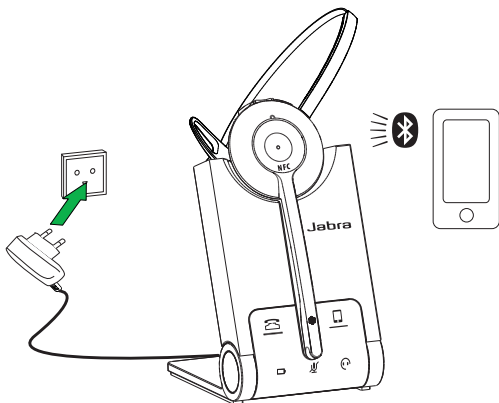


## 5.4 VERBINDEN MIT DEM MOBILGERÄT (NFC)

---

NFC ist eine schnellere, einfachere Möglichkeit zum Verbinden von zwei Bluetooth-Geräten.

1. Aktivieren Sie NFC an Ihrem Mobilgerät.
2. Halten Sie die NFC-Zone am Mobilgerät an die NFC-Zone am Headset.

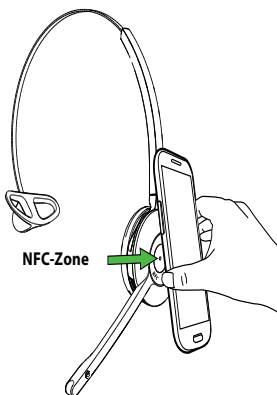


## 5.5 VERBINDEN MIT DEM MOBILGERÄT (OHNE BASISSTATION)

---



Das Headset kann direkt mit einem Mobilgerät verbunden werden.

1. Stellen Sie sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie zum Einschalten des Headsets und zum Wechseln in den Kopplungsmodus die Multifunktions-taste und halten Sie sie (5 Sekunden lang) gedrückt.
3. Folgen Sie den gesprochenen Kopplungsanweisungen des Headsets, um Ihr Mobilgerät zu koppeln.





## 6. VERWENDEN

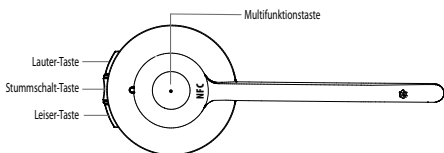

| FUNKTION                             | AKTION   |
|--------------------------------------|--|
| Headset ein/aus                      | Drücken Sie zum Einschalten (1 s lang) auf die <b>Multifunktionstaste</b> .<br>Drücken Sie sie zum Ausschalten 3 Sekunden lang |
| Anruf annehmen/<br>beenden           | Tippen Sie auf die <b>Multifunktionstaste</b>  |
| Anruf ablehnen                       | Tippen Sie zwei Mal auf die <b>Multifunktionstaste</b>   |
| Anruf einleiten<br>(Festnetztelefon) | Tippen Sie zwei Mal auf die <b>Multifunktionstaste</b> , wenn Sie nicht gerade telefonieren                                    |
| Sprachwahl<br>(Mobilgerät)           | Tippen Sie (1 s lang) auf die <b>Multifunktionstaste</b> , wenn Sie nicht gerade telefonieren                                  |





Lautstärke regeln

Tippen Sie auf die Taste **Lauter** oder **Leiser**



Stumm schalten/  
Stummschaltung  
aufheben

Tippen Sie auf die  
**Stummschalt**-Taste



Einleiten oder Annehmen  
eines Anrufs am  
ausgewählten Gerät

Tippen Sie auf die **Festnetztelefon**-  
Taste oder die **Mobiltelefon**-Taste an  
der Basisstation

## 6.1 BEI MEHREREN ANRUFEN

Das Headset kann mehrere Anrufe annehmen und verwalten.

|  | ANRUFFUNKTION  | SO FUNKTIONIERT ES   |
|--|--|--|
|  | Aktuellen Anruf beenden und eingehenden Anruf annehmen                     | Tippen Sie auf die <b>Multifunktions</b> taste   |
|  | Umschalten zwischen gehaltenem und aktivem Anruf                           | Halten Sie die <b>Multifunktions</b> taste (2 s lang) gedrückt   |
|  | Aktuelles Gespräch halten und eingehenden Anruf annehmen                   | Halten Sie die <b>Multifunktions</b> taste (2 s lang) gedrückt   |
|  | Abweisung eines eingehenden Anrufs und Weiterführung des aktiven Gesprächs | Tippen Sie zwei Mal auf die <b>Multifunktions</b> taste  |
|  | Aktuelles Gespräch halten und eingehenden Anruf annehmen                   | Tippen Sie auf die <b>Festnetztelefon</b> -Taste oder die <b>Mobiltelefon</b> -Taste an der Basisstation |


# 7. SPRACHFÜHRUNG







Das Headset gibt eine Vielzahl von Sprachmeldungen als Sprach- und Verbindungsleitfaden wieder.

| ZUHÖREN | WAS SIE HÖREN  |
|---------|--|
|         | Öffnen Sie an Ihrem Mobilgerät das Bluetooth-Menü und verbinden Sie es mit dem Jabra PRO |
|         | Einschalten  |
|         | Ausschalten  |
|         | Sehr niedriger Akkustand   |
|         | Mobilgerät verbunden   |
|         | Mobilgerät getrennt  |
|         | Festnetztelefon verbunden  |
|         | Festnetztelefon getrennt   |
|         | Stummschaltung ein   |
|         | Stummschaltung aus   |

## 8. LED-ANZEIGEN AN DER BASISSTATION

An der Basisstation des Jabra PRO 925 befinden sich fünf LEDs zur Anzeige des Akkustandes, des Gesprächsstatus und von Ereignissen.



| LED   | EREIGNIS                                       |
|---|--|
|   | Eingehender Anruf                              |
|  | Im Gespräch                                    |
|  | Anruf gehalten                                 |
|  | Es wird versucht, eine Verbindung herzustellen |
|  | Akku lädt (langsameres Blinken)                |
|  | Akku voll                                      |

| LED   | EREIGNIS   |
|---|--|
|  | Sehr niedriger Akkustand                                 |
|  | Akku fast komplett leer (schnelles Blinken)              |
|  | Ruhemodus (langsames Blinken)                            |
|  | Unbekannter Akkustatus                                   |
|  | Mikrofon stumm geschaltet                                |
|  | Aktive Audioverbindung zwischen Headset und Basisstation |
|  | Nach dem Headset wird gesucht                            |

# 9. SOFTWARE

## 9.1 JABRA PC SUITE

---

Die Jabra PC Suite ist eine Sammlung von Software, die speziell für die Unterstützung, Verwaltung und die optimale Funktionalität von Jabra-Geräten entwickelt wurde.

**Die neueste Version finden Sie auf [jabra.com/pcsuite](http://jabra.com/pcsuite)**

## 9.2 AKTUALISIEREN DER FIRMWARE

---

Durch die Aktualisierung der Firmware wird die Leistung des Jabra PRO 925 verbessert oder es werden diesem neue Funktionen hinzugefügt.

So aktualisieren Sie die Firmware:

1. Schließen Sie das Gerät mit einem (nicht im Lieferumfang enthaltenen) USB-Kabel am PC an.
2. Laden Sie die Jabra PC Suite herunter und installieren Sie sie.
3. Starten Sie den Jabra Firmware Updater oder sehen Sie im Jabra Control Center nach, ob neue Firmware vorhanden ist.

# 10. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Mit dem Headset lassen sich sechs erweiterte Einstellungen konfigurieren.


- Erinnerungston stumm schalten
- Telefonleitung beim Entnehmen aus dem Dock öffnen
- Intellitone
- Drahtlose Reichweite
- Remote Call Control (Fernrufannahme)
- Wideband-Audio














## 10.1 ÄNDERN DER ERWEITERTEN EINSTELLUNGEN

---



1. Setzen Sie das Headset auf und halten Sie gleichzeitig die Lautstärketasten am Headset (5 s lang) gedrückt, bis Sie „Setup“ hören. Lassen Sie die Tasten dann los.
2. Tippen Sie auf die Multifunktionstaste, um durch die Einstellungen zu wechseln (siehe die Tabelle unten). Jede Einstellung wird im Headset genannt. Zum Ändern einer Einstellung wechseln Sie mit den Lautstärketasten durch die Einstellungswerte. Tippen Sie zur Auswahl des Werts auf die Multifunktionstaste.
3. Drücken Sie abschließend die Lautstärketaste und halten Sie sie (5 s lang) gedrückt, bis Sie „Goodbye“ hören. Lassen Sie die Tasten dann los. Die Basisstation setzt die Einstellungen zurück und aktualisiert sie.











## 10.2 LISTE DER ERWEITERTEN EINSTELLUNGEN



| EINSTELLUNGS-KONTROLLEUCHE  | EINSTELLUNG  | WERTKONTROLL-LEUCHE   | WERT                        |
|---|--|---|-----------------------------|
| <br>x1   | Erinnerungston<br>stumm schalten                           |    | Ein                         |
|   |  |    | Aus                         |
| <br>x4   | Telefonleitung<br>beim Entnehmen<br>aus dem Dock<br>öffnen |    | Ein                         |
|   |  |    | Aus                         |
| <br>x5   | Intellitone  |    | Peakstop                    |
|   |  |    | Peakstop und<br>Intellitone |
| <br>x6 | Drahtlose<br>Reichweite                                    |    | Normale<br>Reichweite       |
|   |  |  | Geringe<br>Reichweite       |
|   |  |  | Sehr geringe<br>Reichweite  |





| EINSTELLUNGS-KONTROLLEUCHE  | EINSTELLUNG                          | WERTKONTROLL-LEUCHE   | WERT                     |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------|
| <br>x7 | Remote Call Control (Fernrufannahme) |  | Automatische Erkennung   |
|   |                                      |  | GN1000, RHL oder Kein(e) |
|   |                                      |  | Jabra IQ                 |
|   |                                      |  | DHSG                     |
|   |                                      |  | MSH                      |
|   |                                      |  | Optipoint                |
| <br>x8 | Wideband-Audio                       |  | Aus                      |
|   |                                      |  | Ein                      |

# 11. SUPPORT

## 11.1 FAQ

---

Lesen Sie alle FAQs auf [Jabra.com/pro925](http://Jabra.com/pro925).

## 11.2 SO PFLEGEN SIE IHR JABRA-GERÄT:

---

- Bewahren Sie das Headset immer ausgeschaltet auf.
- Vermeiden Sie eine Aufbewahrung bei extremen Temperaturen (unter -20 °C oder über 45 °C). Dies kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen und den Betrieb des Lautsprechers beeinträchtigen.
- Schützen Sie das Headset bzw. die Basisstation vor Regen oder anderen Flüssigkeiten.

# 12. TECHNISCHE DATEN

| JABRA PRO 925                   | TECHNISCHE DATEN  |
|---------------------------------|---|
| Gewicht:                        | Headset: 28 g<br>Basisstation: 176 g  |
| Maße:                           | Headset: H 131 mm x B 50 mm x L 18 mm<br>Basisstation: H 118 mm x B 76 mm x L 29 mm |
| Mikrofone:                      | Mikrofon mit Geräuschunterdrückung  |
| Lautsprecher:                   | Breitband-Lautsprecher  |
| Reichweite:                     | Bis zu 100 Meter (Klasse 1)   |
| Bluetooth-Version:              | 4.0   |
| Gekoppelte Geräte:              | Bis zu 8 gekoppelte Geräte, gleichzeitige Verbindung mit zwei aktiven Geräten       |
| Unterstützte Bluetooth-Profile: | Hands Free Profile (v1.6), Headset profile (v1.2)                                   |
| Gesprächszeit:                  | Bis zu 12 Stunden   |
| Standby-Dauer:                  | Bis zu 7 Tage   |
| Umgebungstemperatur:            | 0 °C bis 40 °C  |
| Lagertemperatur:                | -20 °C bis 45 °C  |
| Kopplungs-Passkey oder PIN:     | 0000  |

