

Jabra Speak 750



Benutzerhandbuch



Comhead Headset Company GmbH
Die Headset Spezialisten

Borsteler Chaussee 51 | 22453 Hamburg | Tel.: (040) 500 580 20
www.comhead.de

© 2020 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist ein Warenzeichen von GN Audio A/S. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz.

Konstruiert und entwickelt in Dänemark

Made in China

MODELL: PHS040Wa / END040W



Die **Konformitätserklärung** finden Sie unter
www.jabra.com/doc

1. Willkommen	5
2. Überblick	6
3. Aufstellung des Geräts.....	7
3.1 Kleiner Tagungsraum	
3.2 Mittelgroßer Tagungsraum	
3.3 Schreibtisch	
3.4 Stereo-Medien	
4. So laden Sie Ihre Kopfhörer auf	11
4.1 Aufladung über USB	
4.2 Automatische Abschaltung	
4.3 Akkuladestand	
5. So stellen Sie eine Verbindung her	13
5.1 Anschluss an einen Computer (Bluetooth-Adapter)	
5.2 Anschluss an einen Computer (USB-Kabel)	
5.3 Verbindung mit Smartphone oder Tablet	
6. Verwendung des Geräts	16
6.1 Tastenansicht	
6.2 Typische Verwendung	
6.3 Handhabung mehrfacher Anrufe	
6.4 Link-Taste	
6.5 Smart-Taste	

6.6	Sprachanweisungen	
6.7	Gemeinsame Nutzung (Shared-Use)	
6.8	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
7.	Software und Firmware	23
7.1	Jabra Direct	
7.2	Firmware aktualisieren	
8.	Support	24
8.1	FAQs und technische Daten	
8.2	So pflegen Sie Ihr Jabra-Gerät:	



1. Willkommen

Vielen Dank für Ihren Kauf des Jabra Speak 750. Wir hoffen, dass Sie viel Spaß damit haben!

Jabra Speak 750 Funktionen

- Authentischer Sound bei Anrufen und Musik
- Intuitive Plug-and-Play-Konnektivität - Verbindung mit dem Computer über USB oder Bluetooth-Adapter oder mit dem Smartphone und Tablet über Bluetooth
- Leichte Bauweise, schützende Transporttasche und bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit
- Spezielle Link-Taste zur Kopplung von zwei Jabra Speak 750-Geräten für flexible, anpassbare Meetings
- One-Touch Smart-Taste für die Verwendung des Sprachassistenten
- Mit allen gängigen Unified Communications(UC)-Plattformen zertifiziert


2. Überblick

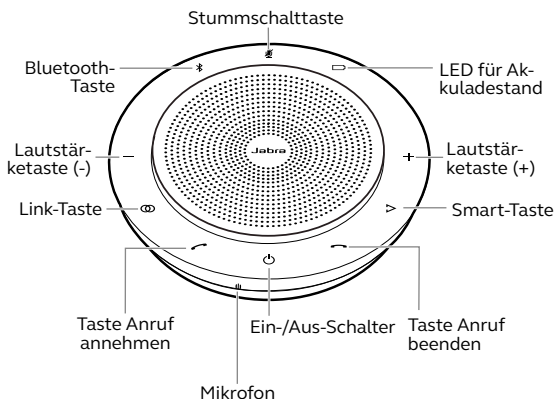

3. Aufstellung des Geräts


3.1 Kleiner Tagungsraum

Für eine optimale Klangqualität stellen Sie die Freisprecheinrichtung mit einem Abstand von maximal 2,3 Meter zu den Teilnehmern in der Mitte des Tisches auf, aber nicht näher als 0,5 m. Das Jabra Speak 750 ist für bis zu 6 Personen geeignet.

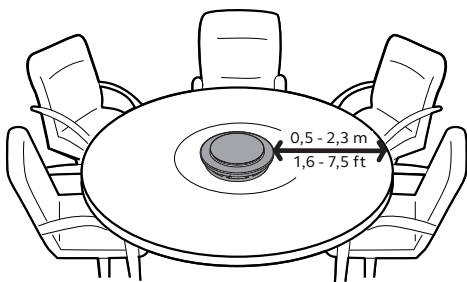


3.2 Mittelgroßer Tagungsraum

Für größere Tagungsräume mit bis zu 12 Personen stellen Sie je ein Jabra Speak 750 im Abstand von mindestens 50 cm und höchstens 4 Meter auf. Durch das Aufstellen am Ende des Tisches, mit 0,5 - 2,3 m Abstand zu den Teilnehmern, wird eine optimale Audioqualität sichergestellt.

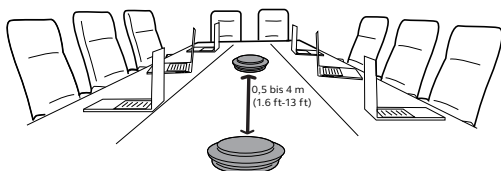


Um eine vorübergehende Verbindung der beiden Jabra Speak 750-Geräte herzustellen, tippen Sie auf die **Link**-Tasten an beiden Freisprecheinrichtungen (maximaler Geräteabstand 4 m).

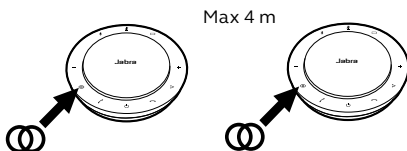


3.3 Schreibtisch

Bei Verwendung des Jabra Speak 750 auf Ihrem Schreibtisch wird empfohlen, das Gerät mithilfe des Tischstativs vertikal aufzustellen. Dies sorgt für eine bessere Audioübertragung und somit für ein intensiveres Musik- und Media-Erlebnis. Darüberhinaus können zwei Jabra Speak 750-Geräte für Stereo-Sound miteinander verbunden werden.

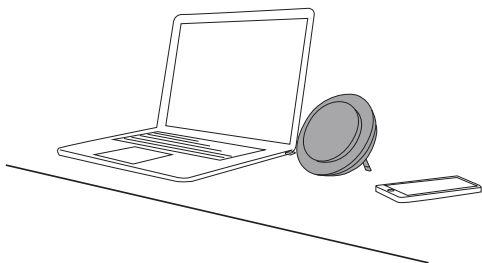


3.4 Stereo-Medien

Wenn Sie in einer Besprechung Stereo-Inhalte oder Musik/Media an Ihrem Schreibtisch wiedergeben, können zwei Jabra Speak 710 auf beiden Seiten des Projektors oder Displays aufgestellt werden, um Stereoklang zu erreichen.

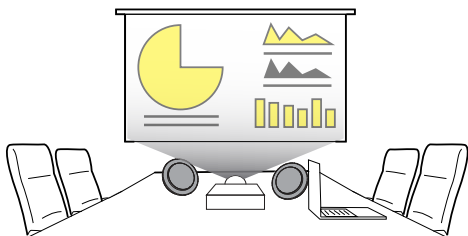


Um eine vorübergehende Verbindung der beiden Jabra Speak 750-Geräte herzustellen, tippen Sie auf die **Link**-Tasten an beiden Freisprecheinrichtungen (maximaler Geräteabstand 4 m).

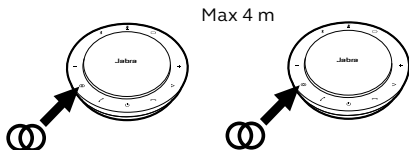

4. So laden Sie Ihre Kopfhörer auf

4.1 Aufladung über USB

Verbinden Sie das Jabra Speak 750 über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem PC. Der Akku des Jabra Speak 750 bietet eine Gesprächsdauer von bis zu 11 Stunden und benötigt für eine vollständige Aufladung ca. 3 Stunden.



4.2 Automatische Abschaltung


Um den Akku zu schonen, schaltet das Jabra Speak 750 automatisch ab, nachdem es 15 Minuten ohne Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät war.

Ist das Jabra Speak 750 mit einem Bluetooth-Gerät verbunden und nicht spannungsversorgt, schaltet es automatisch nach 8 Stunden ab.


4.3 Akkuladestand

Um den aktuellen Akkuladestand anzuzeigen, drücken Sie die Taste **Akkuladestand**. Die LEDs am Rande des Jabra Speak 750 leuchten auf und zeigen den aktuellen Akkuladestand an.

Akku halb voll




Niedriger Akkuladestand



5. So stellen Sie eine Verbindung her

5.1 Anschluss an einen Computer (Bluetooth-Adapter)

Verbinden Sie den Jabra Link 370 Bluetooth-Adapter mit einem USB-Port Ihres Computers. Das Jabra Speak 750 und der Jabra Link 370 Bluetooth-Adapter sind bereits gekoppelt und sofort einsatzbereit. Die Bluetooth-Reichweite beträgt bis zu 30 Meter. Schließen Sie das USB-Kabel vor dem ersten Gebrauch an Ihren Computer an, um die Freisprechlösung zu aktivieren.

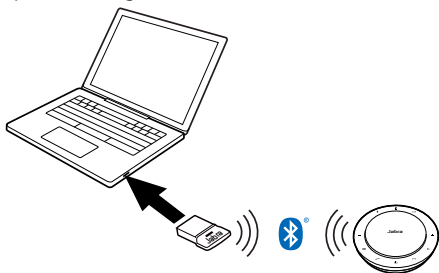


Gegebenenfalls müssen Sie den Jabra Link 370 als Wiedergabegerät in den Audio-Einstellungen Ihres Betriebssystems festlegen, damit das Jabra Speak 750 ordnungsgemäß funktioniert.

Um ein erneutes Pairing des Jabra Speak 750 mit dem Jabra Link 370 Bluetooth-Adapter durchzuführen, verwenden Sie bitte Jabra Direct. Download von Jabra Direct über jabra.com/direct möglich.

5.2 Anschluss an einen Computer (USB-Kabel)

Verbinden Sie das Jabra Speak 750 mit einem USB-Port an Ihrem Computer. Schließen Sie das USB-Kabel vor dem ersten Gebrauch an Ihren Computer an, um die Freisprechlösung zu aktivieren.

Gegebenenfalls müssen Sie das Jabra Speak 750 als Wiedergabegerät in den Audio-Einstellungen Ihres Betriebssystems festlegen.




5.3 Verbindung mit Smartphone oder Tablet

Halten Sie die **Bluetooth** -Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt und befolgen Sie die sprachgesteuerten Anweisungen, um Ihr Smartphone/Tablet zu koppeln. Die Bluetooth-Reichweite beträgt bis zu 10 Meter. Schließen Sie das USB-Kabel vor dem ersten Gebrauch an Ihren Computer an, um die Freisprechlösung zu aktivieren.



Um die Verbindung zu trennen oder neu herzustellen, tippen Sie erneut auf die **Bluetooth**-Taste.

6. Verwendung des Geräts

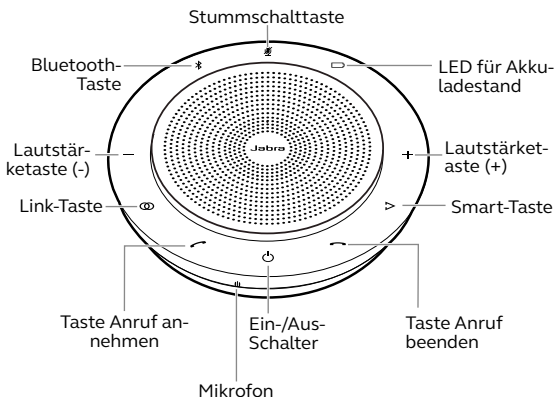



6.1 Tastenansicht

Die Tasten sind hintergrundbeleuchtet und nur sichtbar, wenn die Freisprecheinrichtung eingeschaltet ist. Nach 1 Minute Inaktivität verblasst die Tastenansicht, kann aber durch Antippen des Bereichs, in dem sich die Tasten befinden, wieder aktiviert werden.



Die **Microsoft Teams**-, **Link**- und **Stummschalttaste** ist nur unter besonderen Bedingungen sichtbar (siehe Abschnitt 6.4 und 6.5 für weitere Infos).

6.2 Typische Verwendung

	WAS	WIE
	Ein-/Ausschalten	Halten Sie die Ein-/Aus- Taste 1 Sek. lang gedrückt
	Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Taste Anruf annehmen
	Anruf beenden/ abweisen	Tippen Sie auf die Taste Anruf beenden
	Sprachführung de-/aktivieren	Halten Sie die Anruf beenden -Taste 8 Sek. lang gedrückt
	Lautstärke (+) / (-)	Tippen (oder halten) Sie die Taste Lautstärke (+) oder Lautstärke (-)
	Mikrofon-Stumm-/ lautschaltung	Tippen Sie auf die Stummschalttaste (nur während eines Anrufs sichtbar)
	Akkuladestand	Tippen Sie auf die Taste Akkuladestand
	Bluetooth-Gerät verbinden	Tippen Sie auf die Taste Bluetooth-Status


	WAS	WIE
	Zwei Jabra Speak 750-Geräte koppeln	Tippen Sie auf die Link -Taste (nur sichtbar, wenn in max. 4 m Reichweite von einem weiteren Jabra Speak 750)
	Sprachassistent Smartphone	Drücken Sie die Smart -Taste (nur sichtbar, wenn mit einem Smartphone verbunden) Smartphone
	Kurzwahl (standardmäßig deaktiviert)	Tippen Sie auf die Smart -Taste (Verwenden Sie Jabra Direct, um die Kurzwahl zu aktivieren)

6.3 Handhabung mehrfacher Anrufe

	WAS	WIE
	Aktuelles Gespräch halten und eingehenden Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Taste Anruf annehmen
	Umschalten zwischen gehaltenem und aktivem Anruf	Tippen Sie auf die Taste Anruf annehmen
	Abweisung eines eingehenden Anrufs und Weiterführung des aktiven Gesprächs	Tippen Sie auf die Taste Anruf beenden

6.4 Link-Taste

Um eine vorübergehende Verbindung der beiden Jabra Speak 750-Geräte herzustellen, tippen Sie auf die **Link**-Taste an beiden Freisprecheinrichtungen (maximaler Geräteabstand 4 m). Die **Link**-Taste ist nur sichtbar, wenn sich zwei Jabra Speak 750 maximal 4m voneinander entfernt befinden.

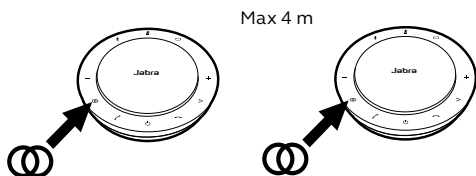


Um die Freisprecheinrichtungen zu trennen, tippen Sie auf die **Link**-Taste an einem der Freisprechgeräte.

HINWEIS: Die Verbindung von zwei Jabra 750-Geräten erfolgt über Bluetooth. Je Speak 750 sind nur zwei aktive Bluetooth-Verbindungen möglich. Sind bereits zwei Bluetooth-Geräte mit einem der Jabra Speak 750-Geräte verbunden, so wird das zuletzt angeschlossene Bluetooth-Gerät durch die Jabra Link 750 Verbindung ersetzt. Bei einer Trennung der Jabra 750-Geräteverbindung wird die vorübergehend ersetzte Bluetooth-Geräteverbindung wiederhergestellt.

6.5 Smart-Taste


Der Smart-Button aktiviert standardmäßig den Sprachassistenten Ihres Smartphones (Siri®, Google Assistant™, Cortana™), wenn Sie mit einem Smartphone verbunden sind.

Falls Sie es vorziehen, die Smart-Taste für die Kurzwahl einer Telefonnummer auf Ihrem Smartphone oder PC zu verwenden, so können Sie dies in Jabra Direct konfigurieren.



6.6 Sprachanweisungen

Die Sprachführung kann ein- bzw. ausgeschaltet werden, indem Sie die Taste **Anruf beenden** ca. 8 Sekunden lang gedrückt halten.



6.7 Gemeinsame Nutzung (Shared-Use)


Wird das Jabra Speak 750 von mehreren Benutzern über Bluetooth gemeinsam genutzt, empfiehlt es sich, Shared Use in Jabra Direct zu aktivieren. Bei aktivierter Shared Use verbindet sich die Freisprecheinrichtung **nicht** automatisch zu einem zuvor verbundenen Smartphone oder Jabra Link 370. Stattdessen müssen die Bluetooth-Geräte jedes Mal mit dem Freisprechgerät gekoppelt werden, wenn das Smartphone die Reichweite überschritten hat oder aus- und wieder eingeschaltet wurde.

Um eine Verbindung mit einem Smartphone oder dem Jabra Link 370 Bluetooth-Adapter herzustellen, halten Sie die **Bluetooth**-Taste an der Freisprecheinrichtung ca. 2 Sek. lang gedrückt und folgen Sie den sprachgeführten Anweisungen.

6.8 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Durch das Zurücksetzen des Jabra Speak 750 wird die Liste der gespeicherten Verbindungen Ihrer Bluetooth-Geräte samt aller persönlichen Einstellungen gelöscht. Nach einem Reset auf die Werkseinstellungen ist es erforderlich, das Jabra Speak 750 mit seinen Bluetooth-Geräten bzw. dem Jabra Link 370 Bluetooth-Adapter erneut zu koppeln.

Um einen solchen Reset durchzuführen, halten Sie die Tasten **Anruf annehmen** und **Anruf beenden** ca. 8 Sekunden lang gedrückt, bis „Auf Werkseinstellungen zurückgesetzt“ im Freisprechgerät angesagt wird.



7. Software und Firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct ist eine Computer-Software zur Unterstützung, Verwaltung und Umsetzung der optimalen Funktionalität von Jabra-Geräten.

Die neueste, kostenfreie Version finden Sie auf jabra.com/direct

7.2 Firmware aktualisieren

Updates für die Firmware erhöhen die Leistung oder fügen den Jabra-Geräten neue Funktionen hinzu.

1. Verbinden Sie das Jabra Speak 750 über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer oder einem Jabra Link 370 Bluetooth-Adapter.
2. Fragen Sie mit Jabra Direct die neueste Firmware ab. Jabra Direct kann unter jabra.com/direct heruntergeladen werden

8. Support

8.1 FAQs und technische Daten

FAQs, Zertifizierungen und Technische Daten finden Sie unter jabra.com/help/speak750

8.2 So pflegen Sie Ihr Jabra-Gerät:

- Das Jabra Speak 750 ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Vermeiden Sie die Aufbewahrung bei extremen Temperaturen (über 40 °C und unter -40 °C).
- Setzen Sie das Jabra Speak 750 keinen Flüssigkeiten aus.
- Bedecken Sie die Lautsprecherabdeckungen und Tasten des Jabra Speak 750 nicht mit Aufklebern oder Schildchen.